

# #M-001

## Mappe

<b>Produkt:</b>	Präsentationsmappe
<b>Stichwort:</b>	Mappe eckig
	1mm Füllhöhe (keine)
	mit VK/ohne VK
	(M1E)
	wird gesteckt
<b>beschnittenes Endformat:</b>	504 x 380 mm
<b>Format mit Randbeschnitt:</b>	508 x 384 mm


**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**  
 Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**  
 Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.  
 Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

- Stanzung
- Beschnitt (2 mm)
- Rillung (5 mm)
- Visitenkarte (optional)

Alle Maße in mm



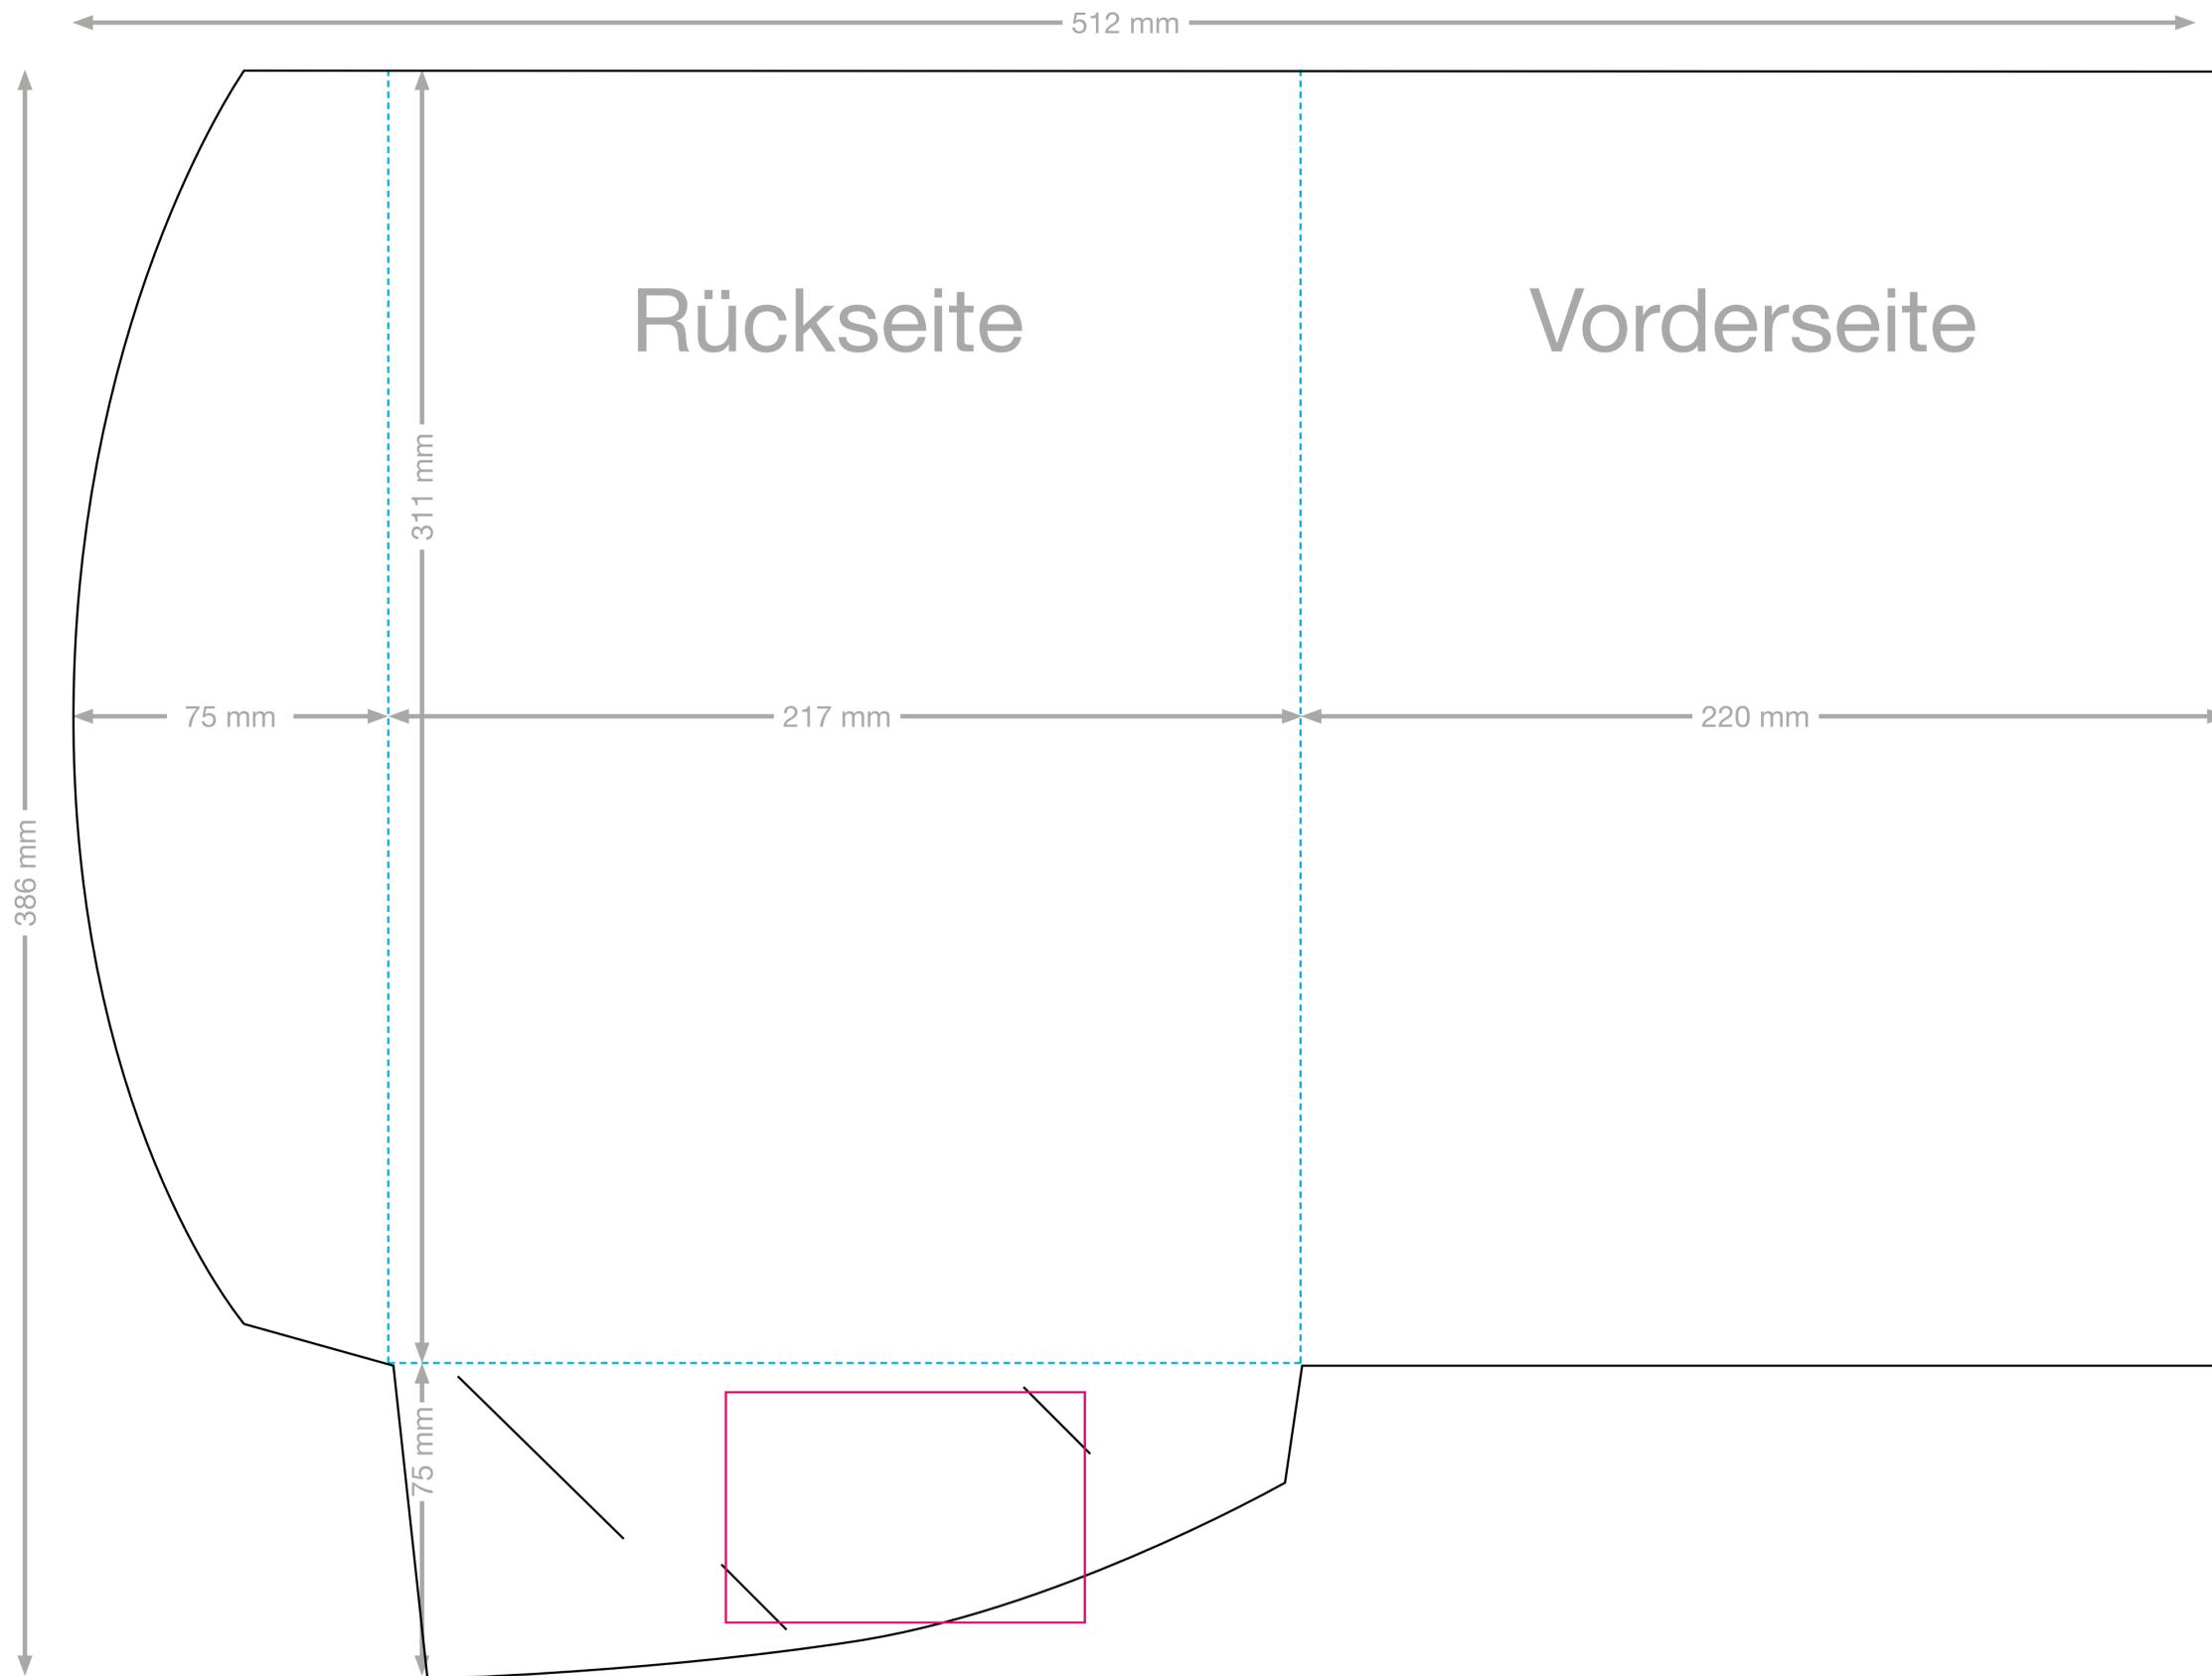

## #M-002

### Mappe

<b>Produkt:</b>	Präsentationsmappe
<b>Stichwort:</b>	Mappe mit Rundung
	1mm Füllhöhe (keine)
	mit VK/ohne VK
	(M1R)
	wird gesteckt
<b>beschnittenes Endformat:</b>	512 x 385 mm
<b>Format mit Randbeschnitt:</b>	516 x 389 mm


**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**  
 Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**  
 Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.  
 Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

- Stanzung
- Beschnitt (2 mm)
- Rillung (5 mm)
- Visitenkarte (optional)

Alle Maße in mm



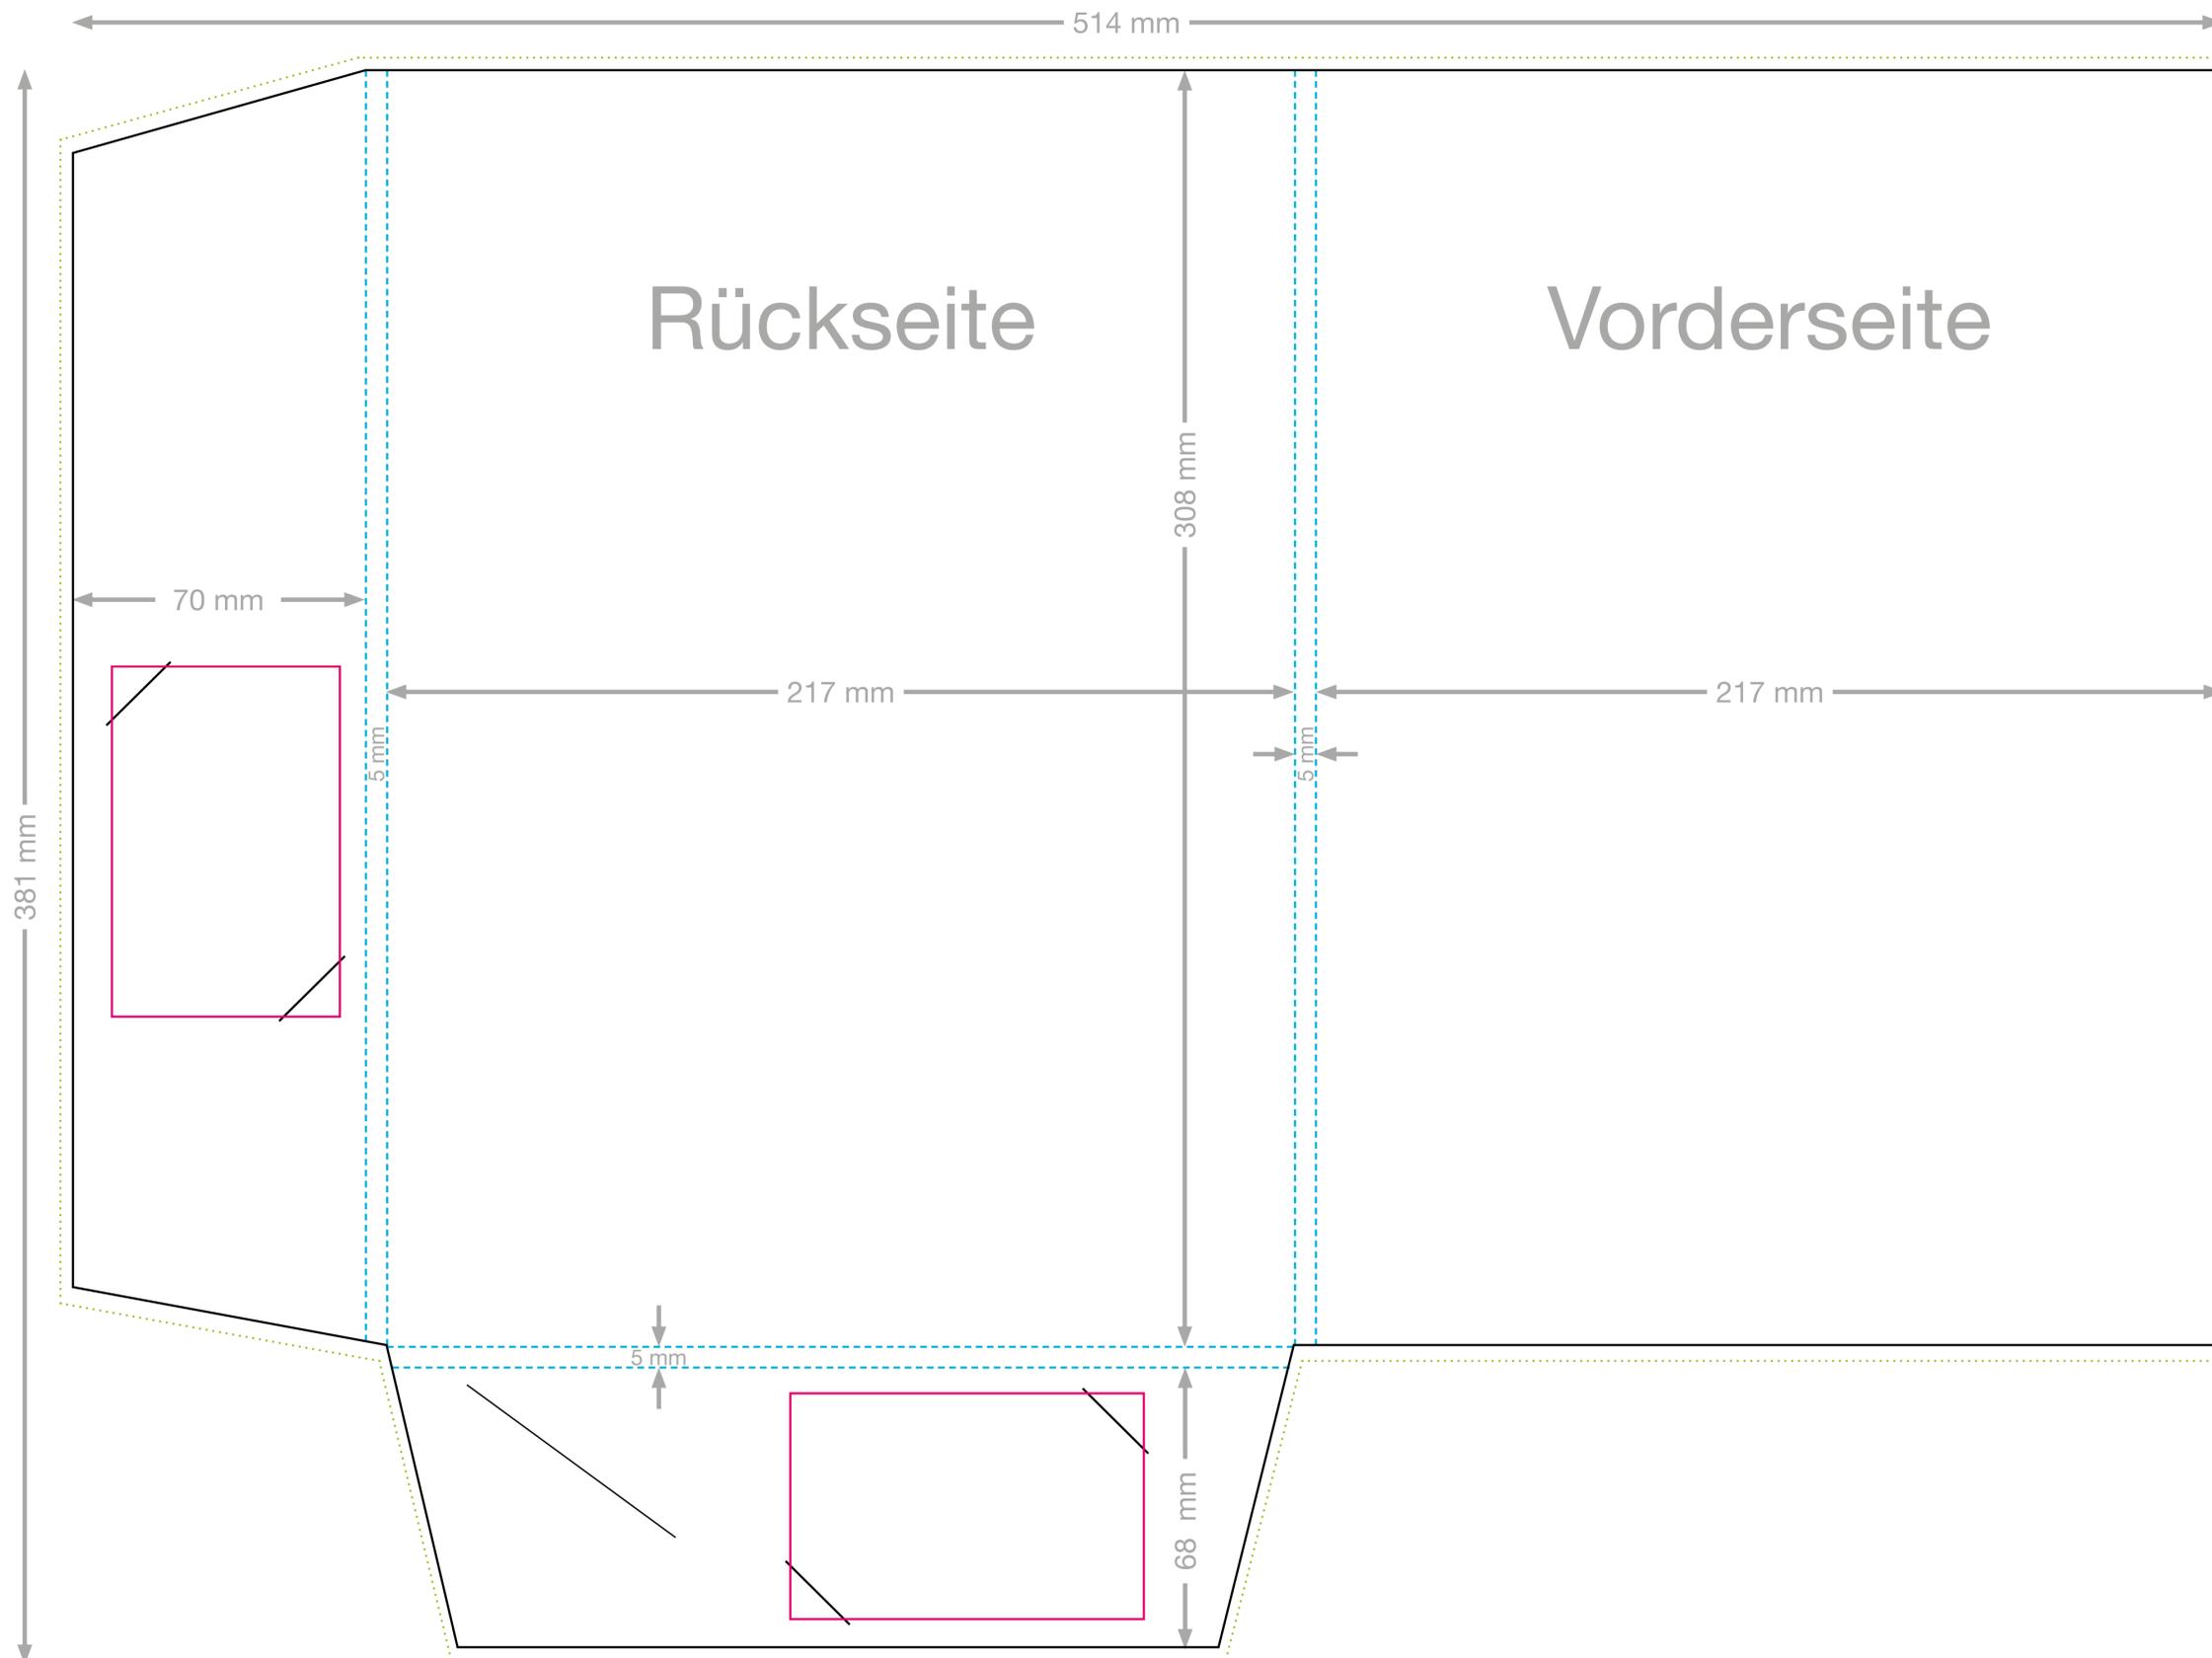

## #M-004

### Mappe

<b>Produkt:</b>	Präsentationsmappe
<b>Stichwort:</b>	Mappe eckig
	5mm Füllhöhe
	mit VK/ohne VK
	VK-Schlitz seitlich möglich
	(M5E)
	wird gesteckt
<b>beschnittenes Endformat:</b>	514 x 381 mm
<b>Format mit Randbeschnitt:</b>	518 x 385 mm


**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**  
 Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**  
 Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.  
 Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

- Stanzung
- Beschnitt (2 mm)
- Rillung (5 mm)
- Visitenkarte (optional)

Alle Maße in mm



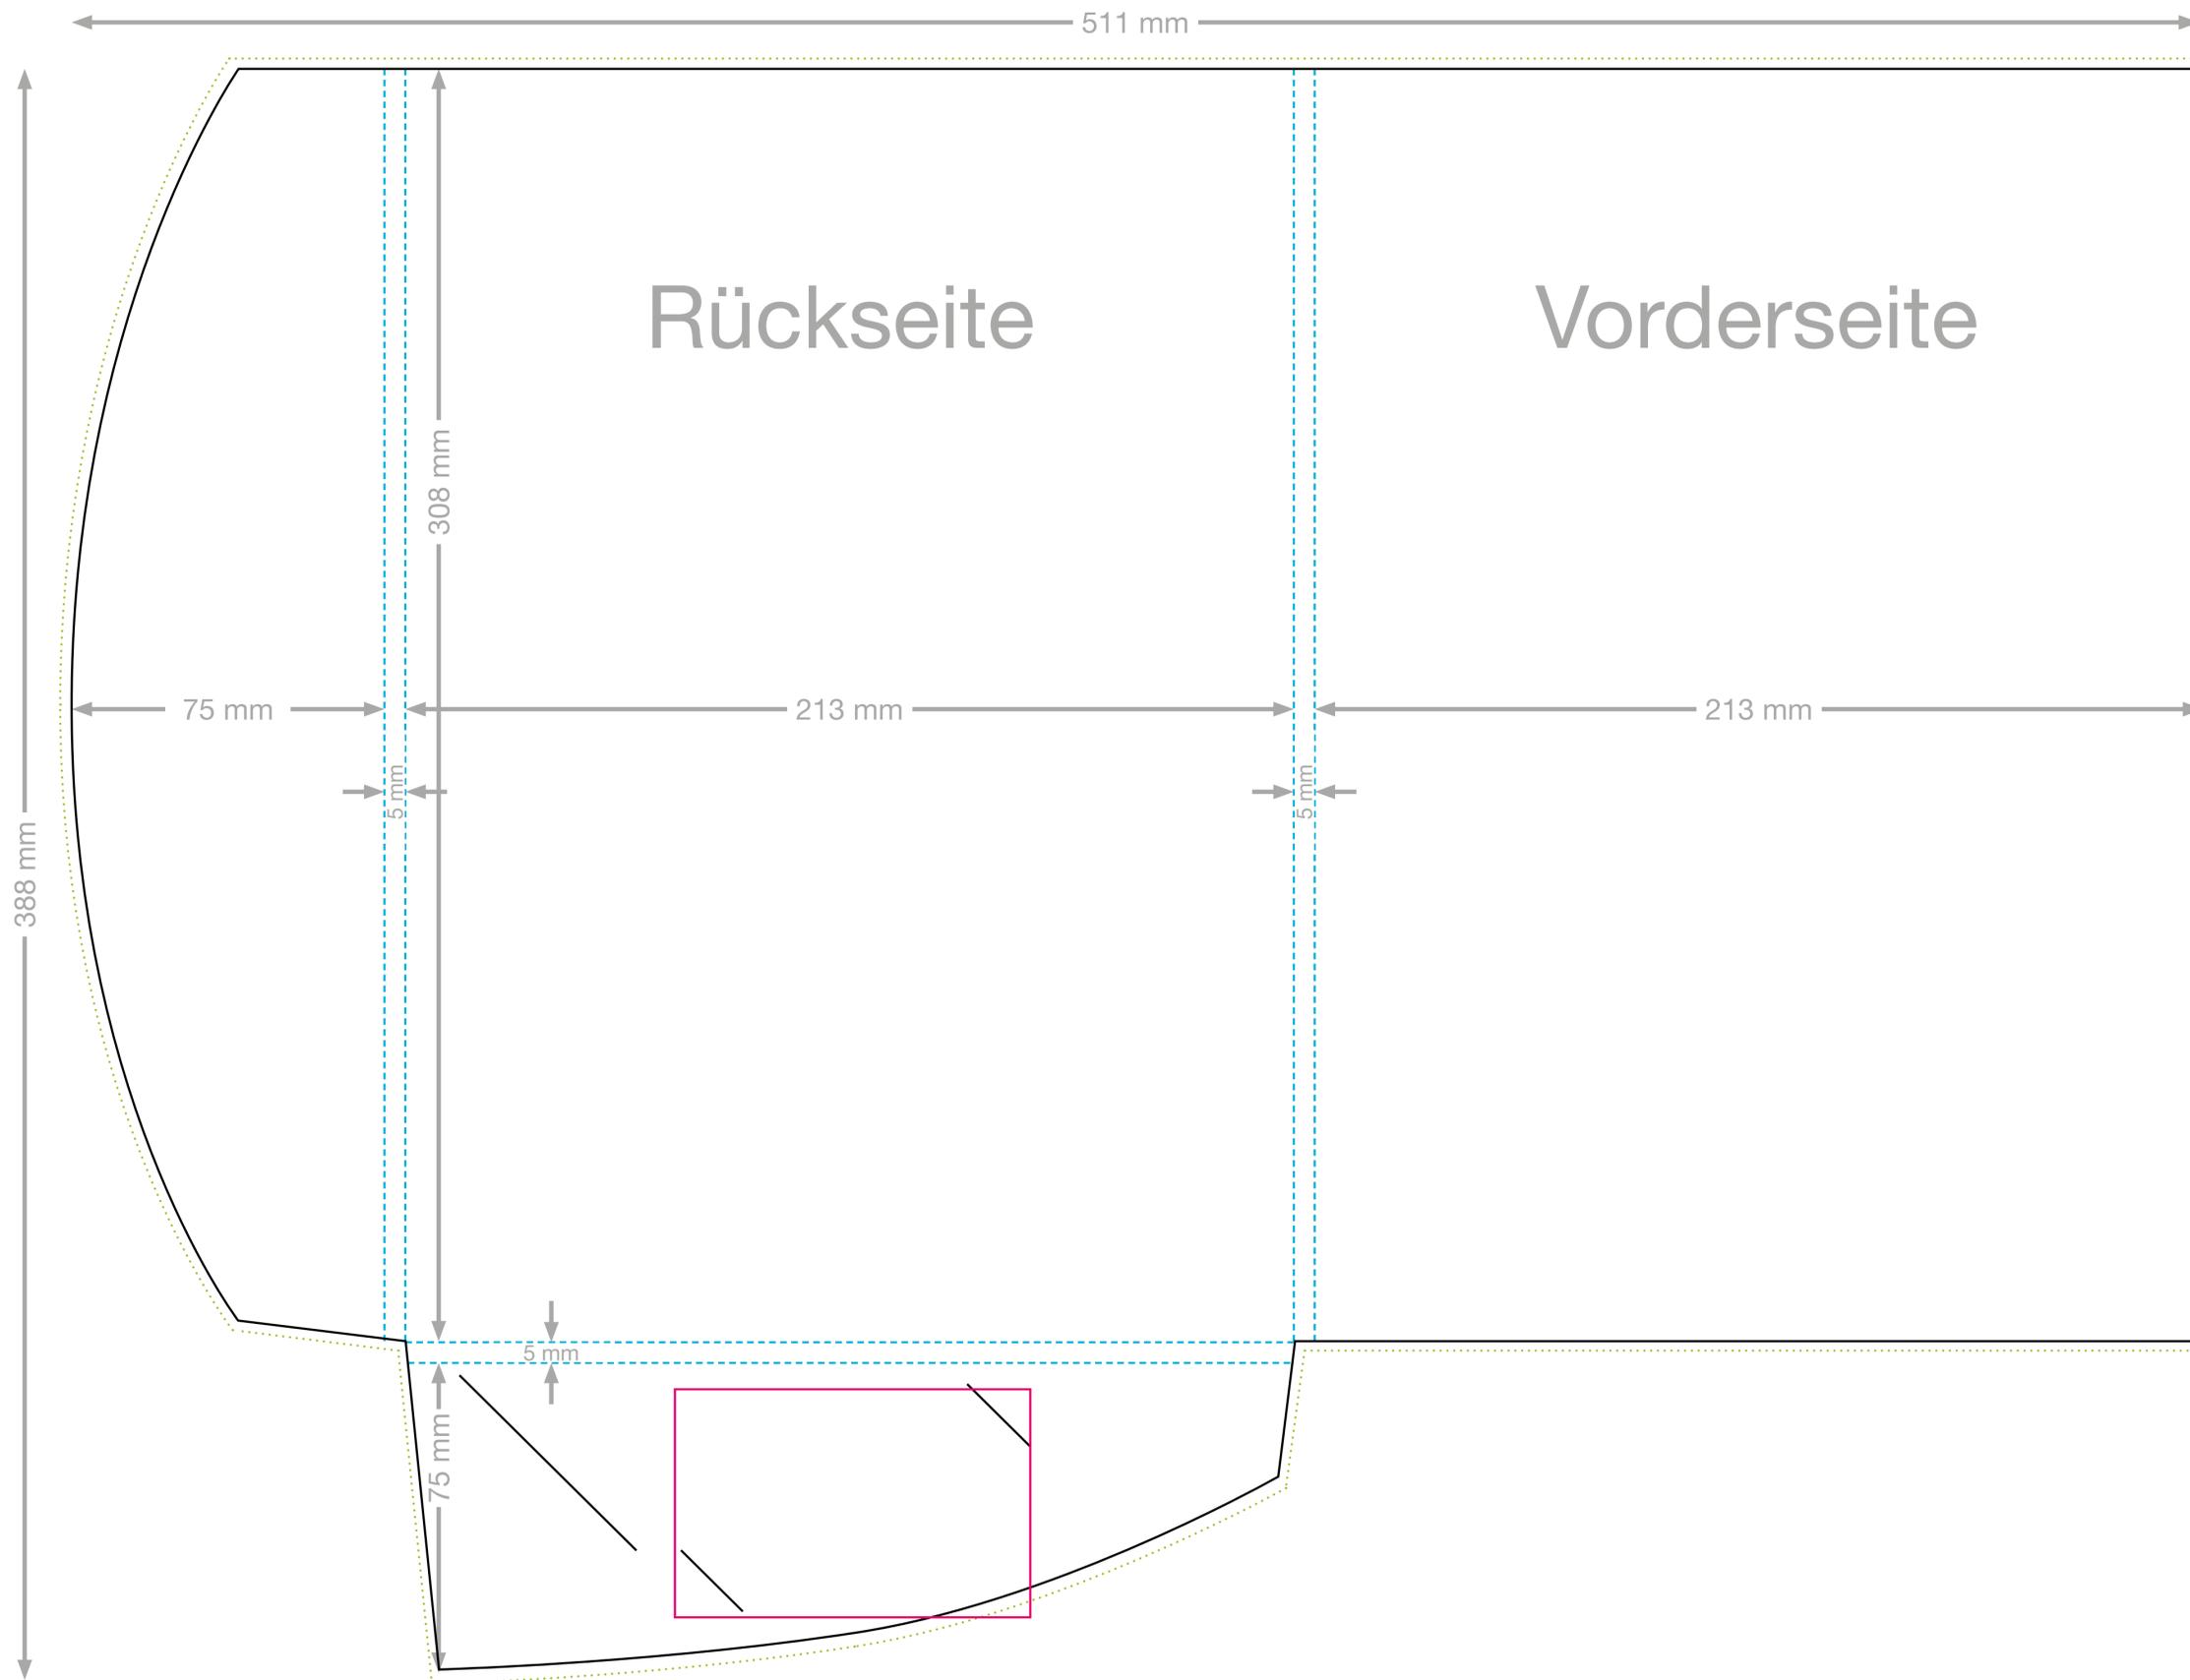

# #M-005

## Mappe

<b>Produkt:</b>	Präsentationsmappe
<b>Stichwort:</b>	Mappe mit Rundung
	5mm Füllhöhe
	mit VK/ohne VK
	(M5R)
	wird gesteckt
<b>beschnittenes Endformat:</b>	511 x 388 mm
<b>Format mit Randbeschnitt:</b>	515 x 392 mm


**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**  
 Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**  
 Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.  
 Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

- Stanzung
- Beschnitt (2 mm)
- Rillung (5 mm)
- Visitenkarte (optional)

Alle Maße in mm



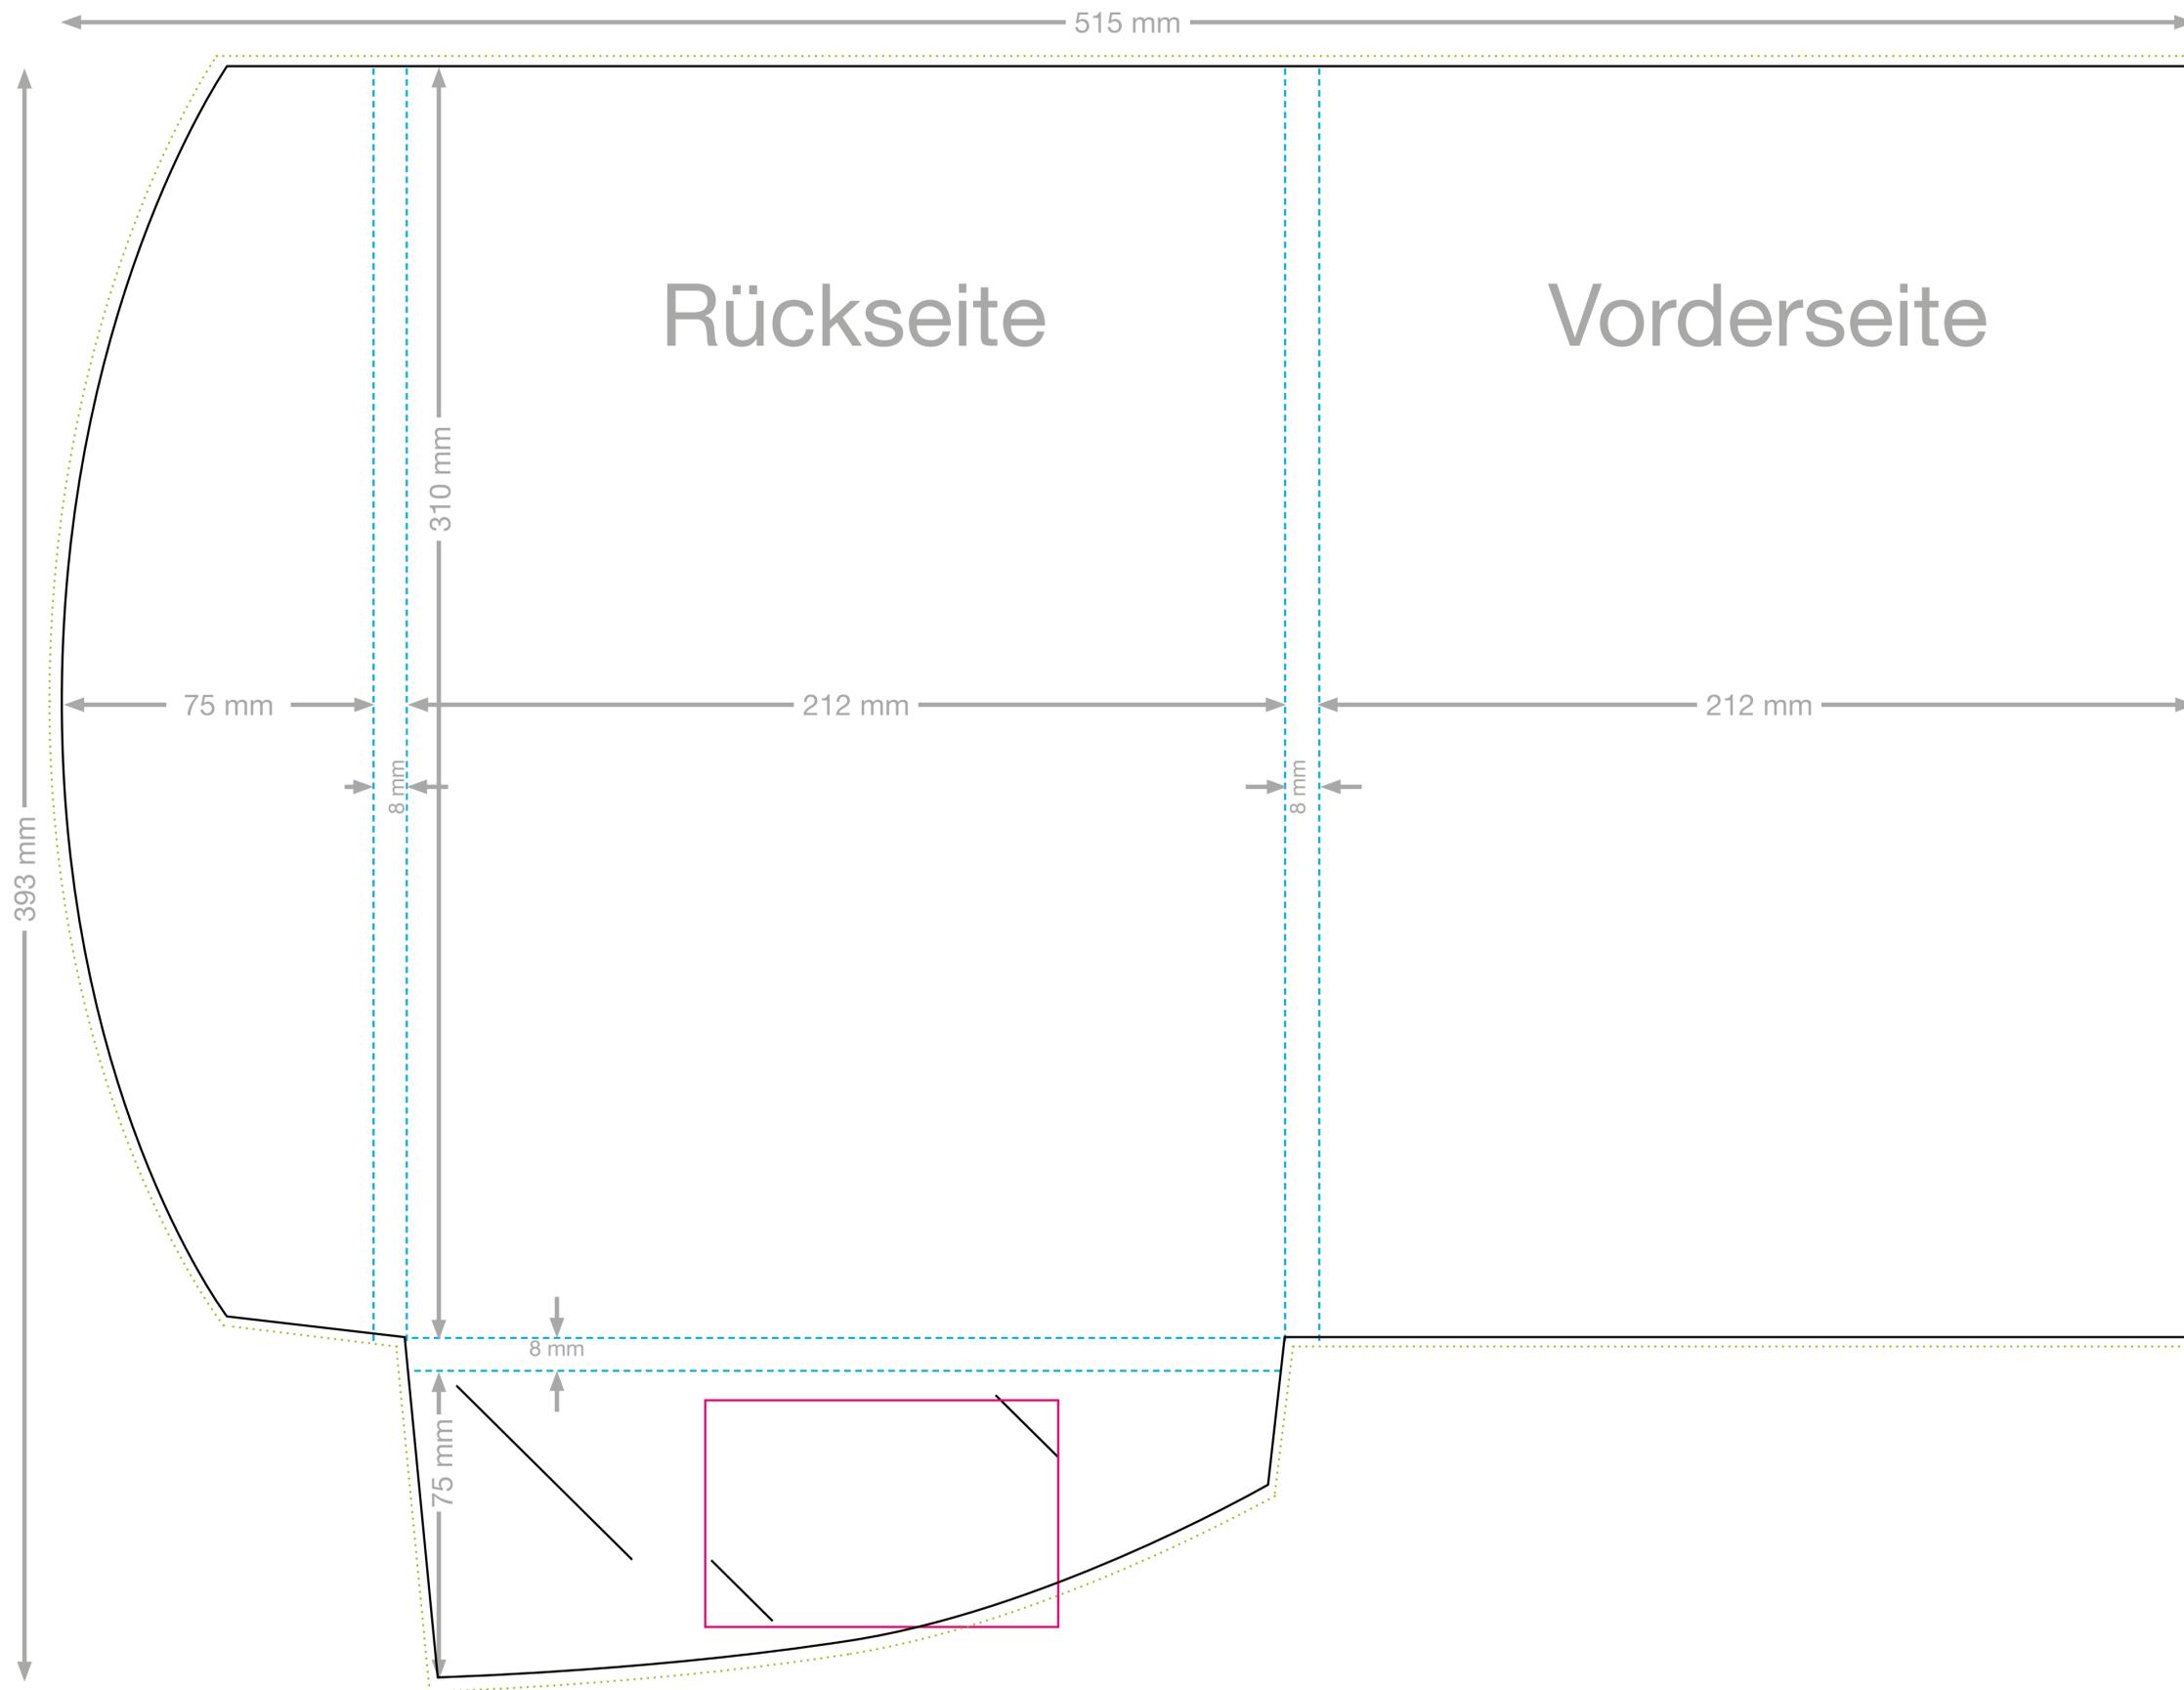

## #M-006

### Mappe

<b>Produkt:</b>	Präsentationsmappe
<b>Stichwort:</b>	Mappe mit Rundung
	8mm Füllhöhe
	mit VK/ohne VK
	(M8R)
	wird gesteckt
<b>beschnittenes Endformat:</b>	515 x 393 mm
<b>Format mit Randbeschnitt:</b>	519 x 397 mm


**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**  
 Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**  
 Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.  
 Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

- Stanzung
- Beschnitt (2 mm)
- Rillung (5 mm)
- Visitenkarte (optional)

Alle Maße in mm



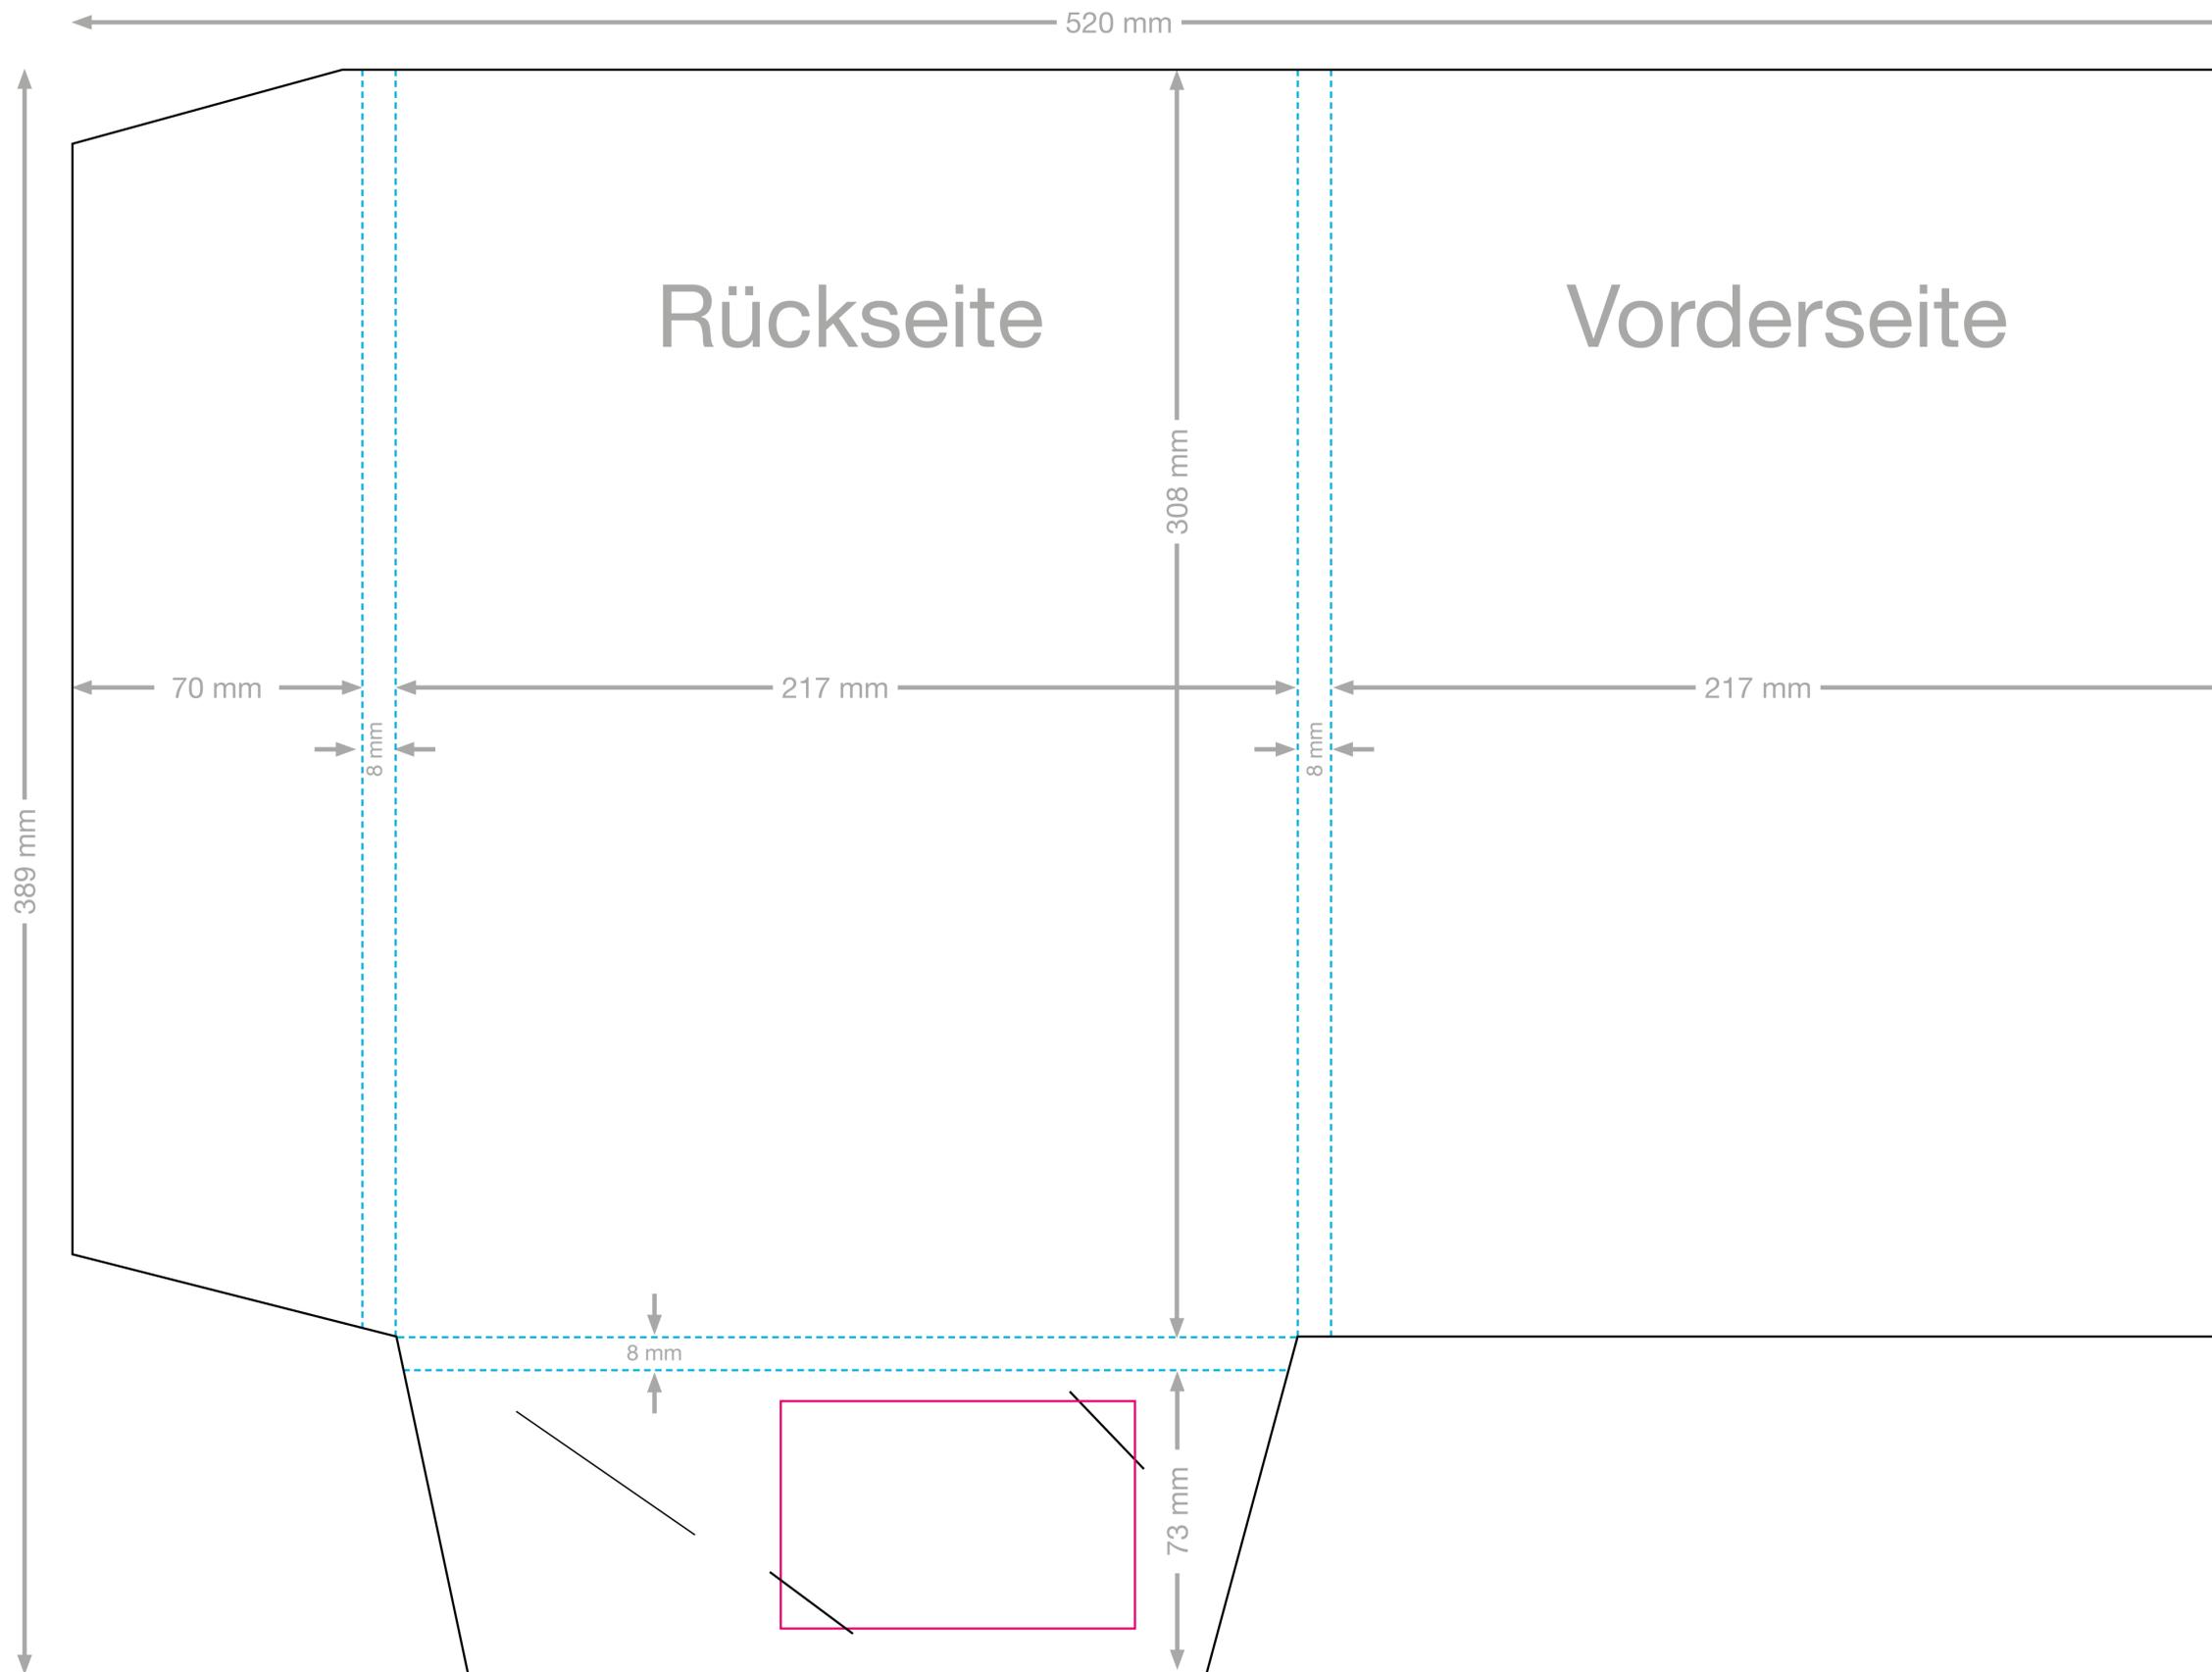

# #M-007

## Mappe

<b>Produkt:</b>	Präsentationsmappe
<b>Stichwort:</b>	Mappe eckig
	8mm Füllhöhe
	mit VK/ohne VK
	(M8E)
	wird gesteckt
<b>beschnittenes Endformat:</b>	520 x 389 mm
<b>Format mit Randbeschnitt:</b>	524 x 393 mm

**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**  
 Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**  
 Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.  
 Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

- Stanzung
- Beschnitt (2 mm)
- Rillung (5 mm)
- Visitenkarte (optional)

Alle Maße in mm

