

Produkt:	Kreis
Version:	K100
beschnittenes Endformat:	100 x 100 mm
Format mit Randbeschnitt:	104 x 104 mm

Infos zur Erstellung von Drucksachen:

Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).


Was ist randabfallend?

Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.

Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

Alle Maße in mm
Stand: 19.03.10



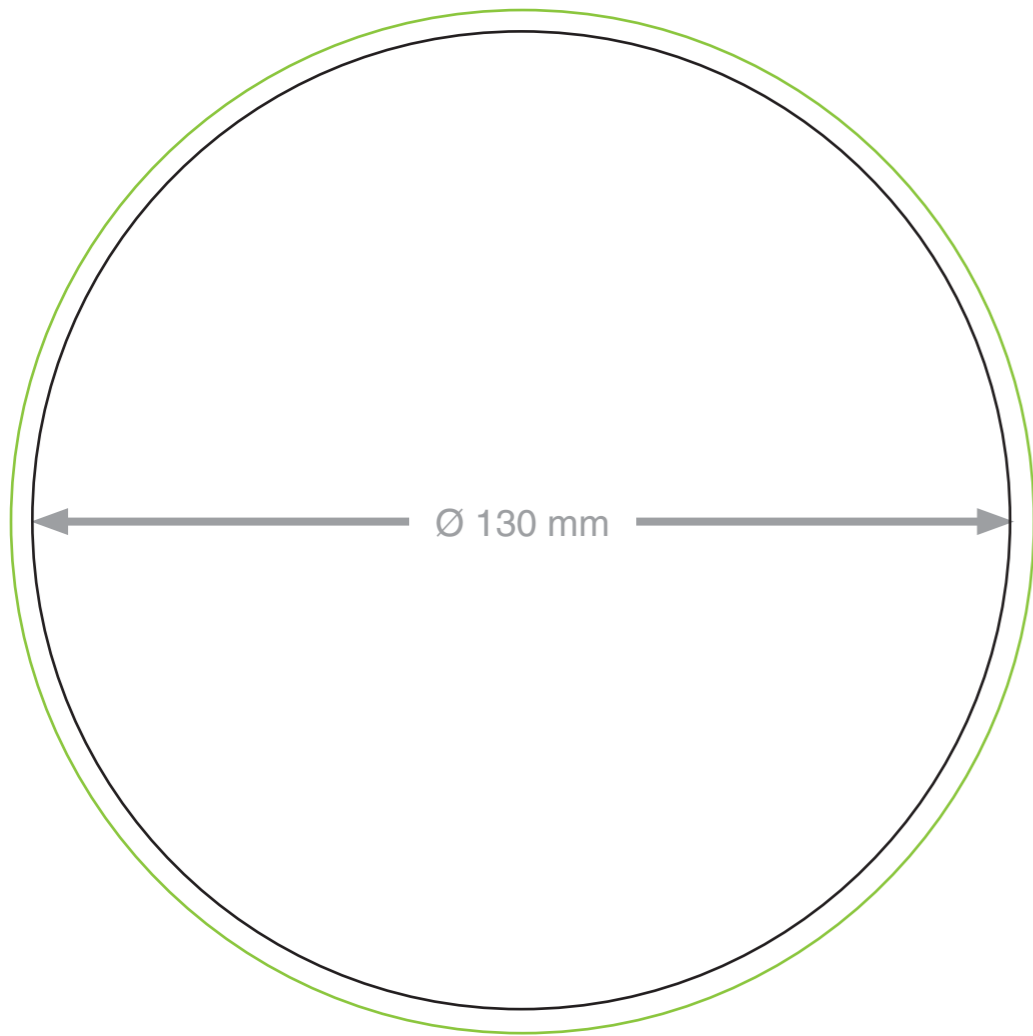

Produkt:	Kreis
Version:	K130
beschnittenes Endformat:	130 x 130 mm
Format mit Randbeschnitt:	134 x 134 mm

Infos zur Erstellung von Drucksachen:

Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).


Was ist randabfallend?

Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.

Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

Alle Maße in mm
Stand: 19.03.10



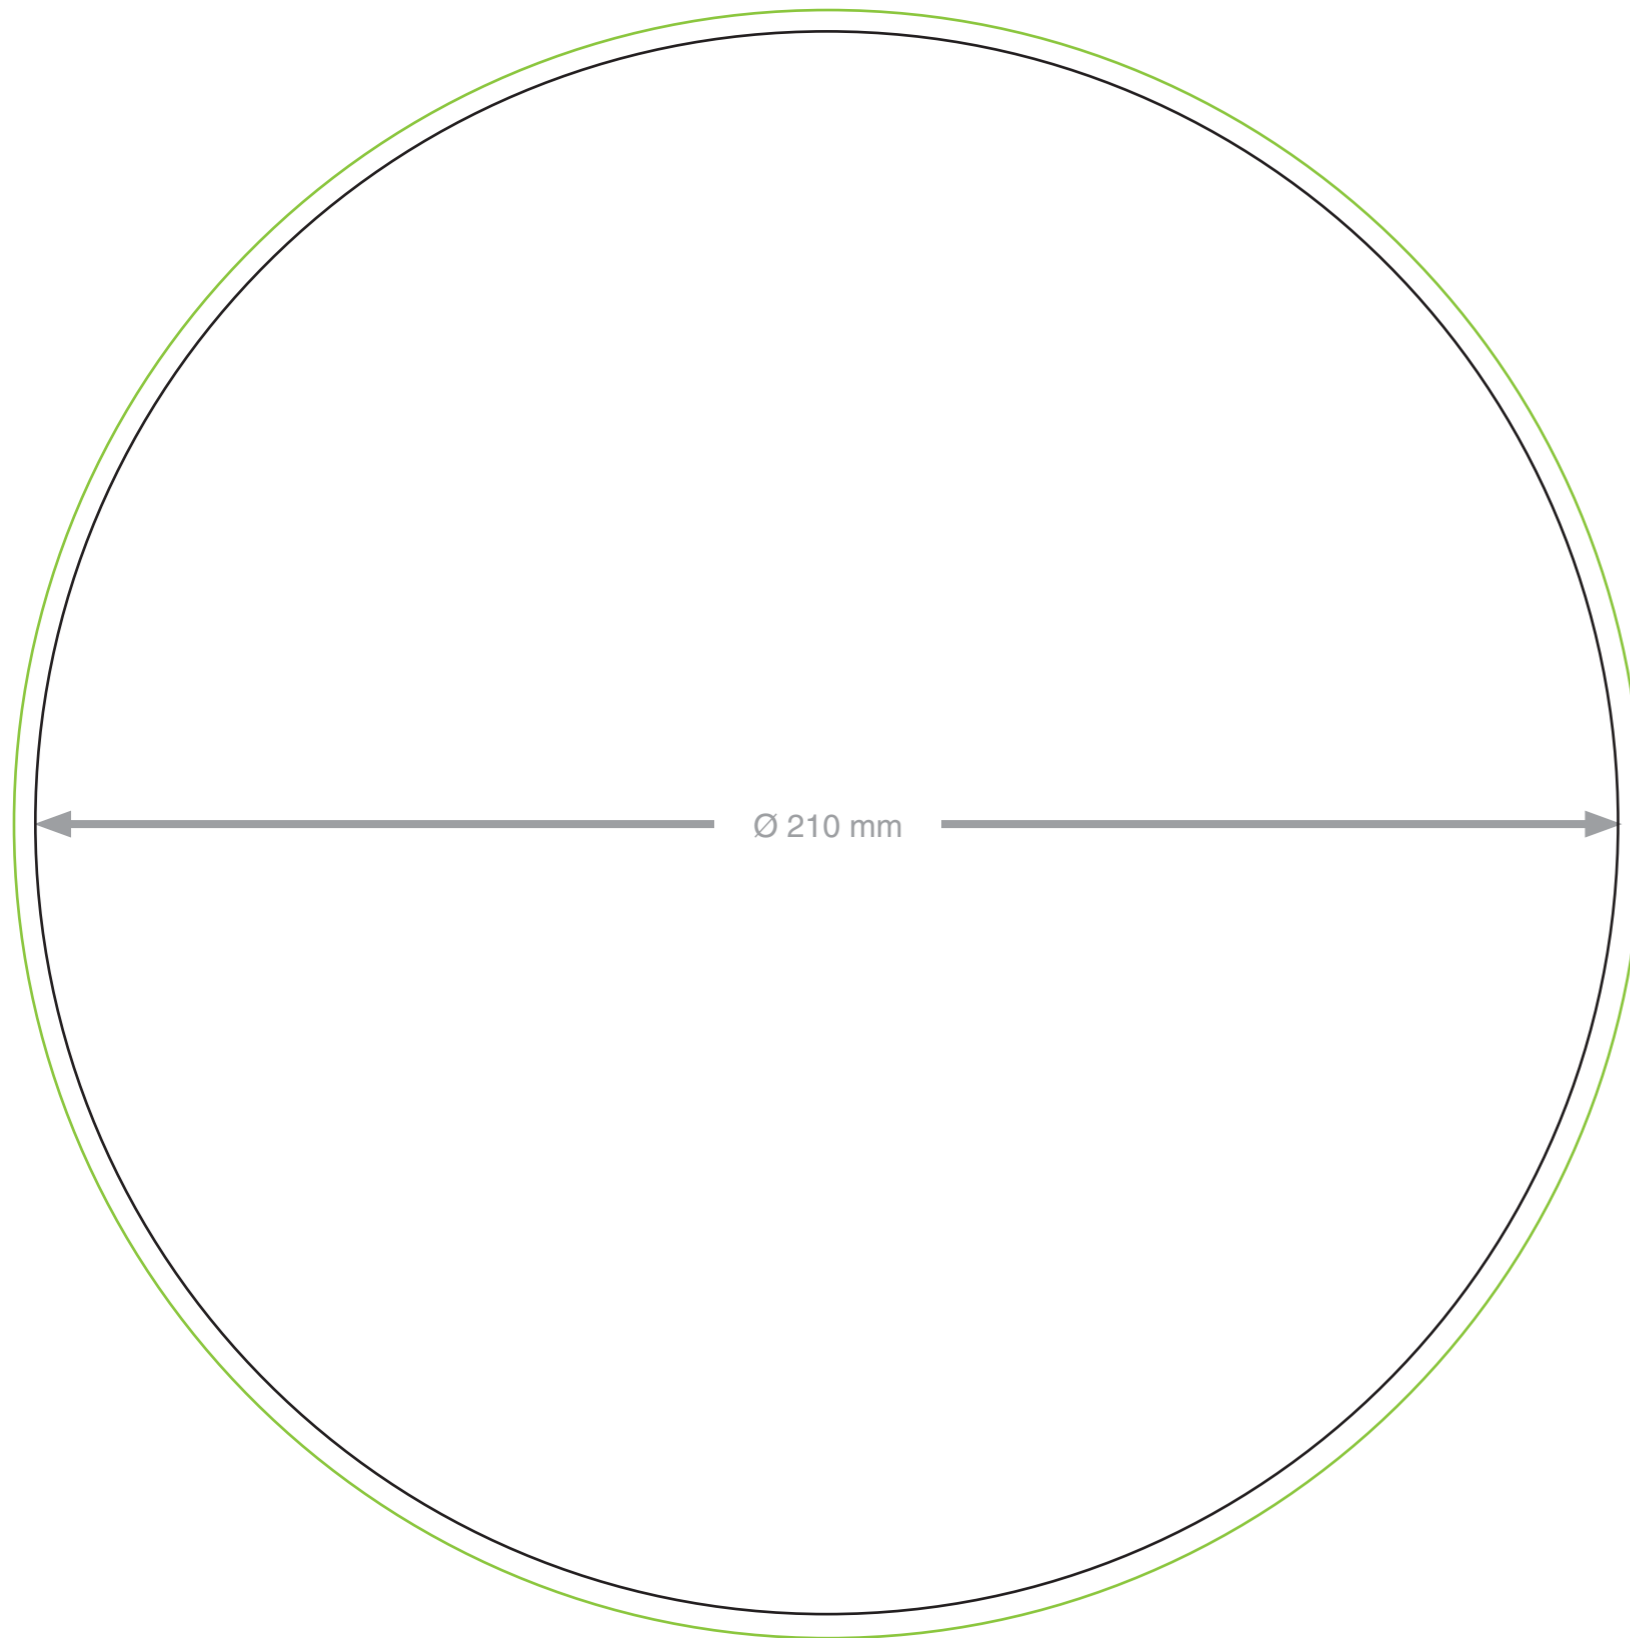

Produkt:	Kreis
Version:	K100
beschnittenes Endformat:	210 x 210 mm
Format mit Randbeschnitt:	214 x 214 mm

Infos zur Erstellung von Drucksachen:

Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

Was ist randabfallend?

Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen. Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

Alle Maße in mm
Stand: 19.03.10