

**Produkt:** **Anhänger 70 x 145 mm**  
 beschnittenes Endformat: 70 x 145 mm  
 Format mit Randbeschnitt: 76 x 151 mm


**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**


Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 3 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**

Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 3 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.  
 Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 111 x 154 mm angelegt werden.

Alle Maße in mm  
 Stand: 05.12.2012

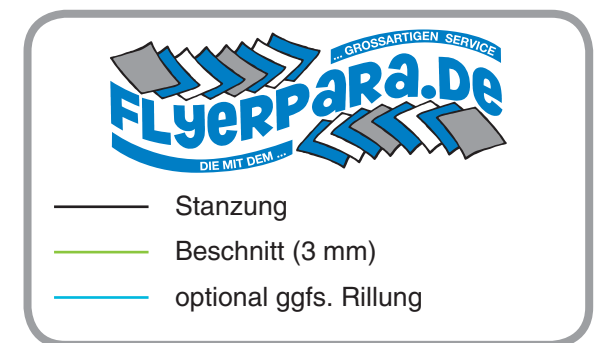

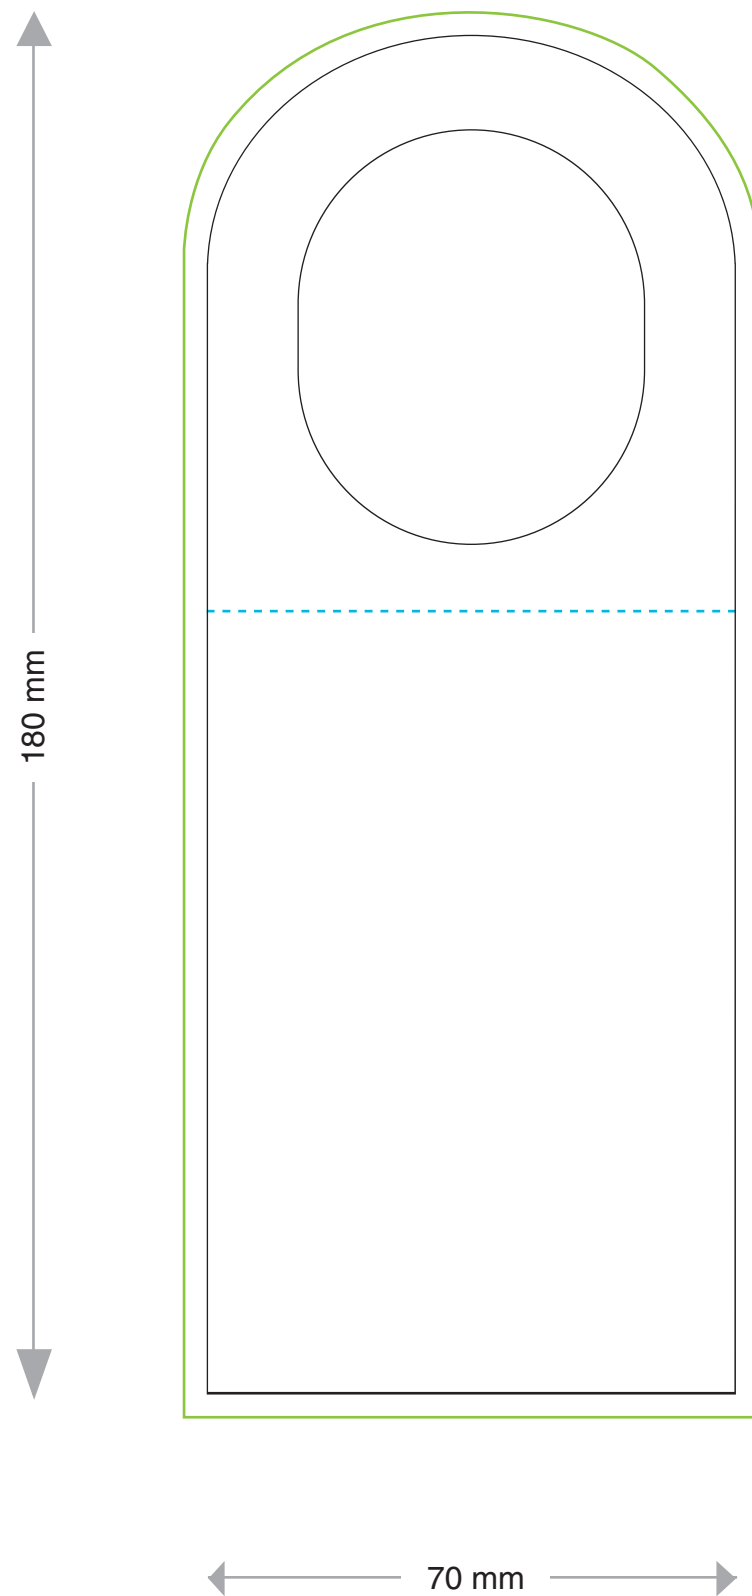

**Produkt:** **Anhänger 70 x 180 mm**  
 beschnittenes Endformat: 70 x 180 mm  
 Format mit Randbeschnitt: 76 x 186 mm

**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**


Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 3 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**

Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 3 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen. Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 111 x 154 mm angelegt werden.

Alle Maße in mm  
 Stand: 05.12.2012

— Stanzung  
 — Beschnitt (3 mm)  
 — optional ggfs. Rillung

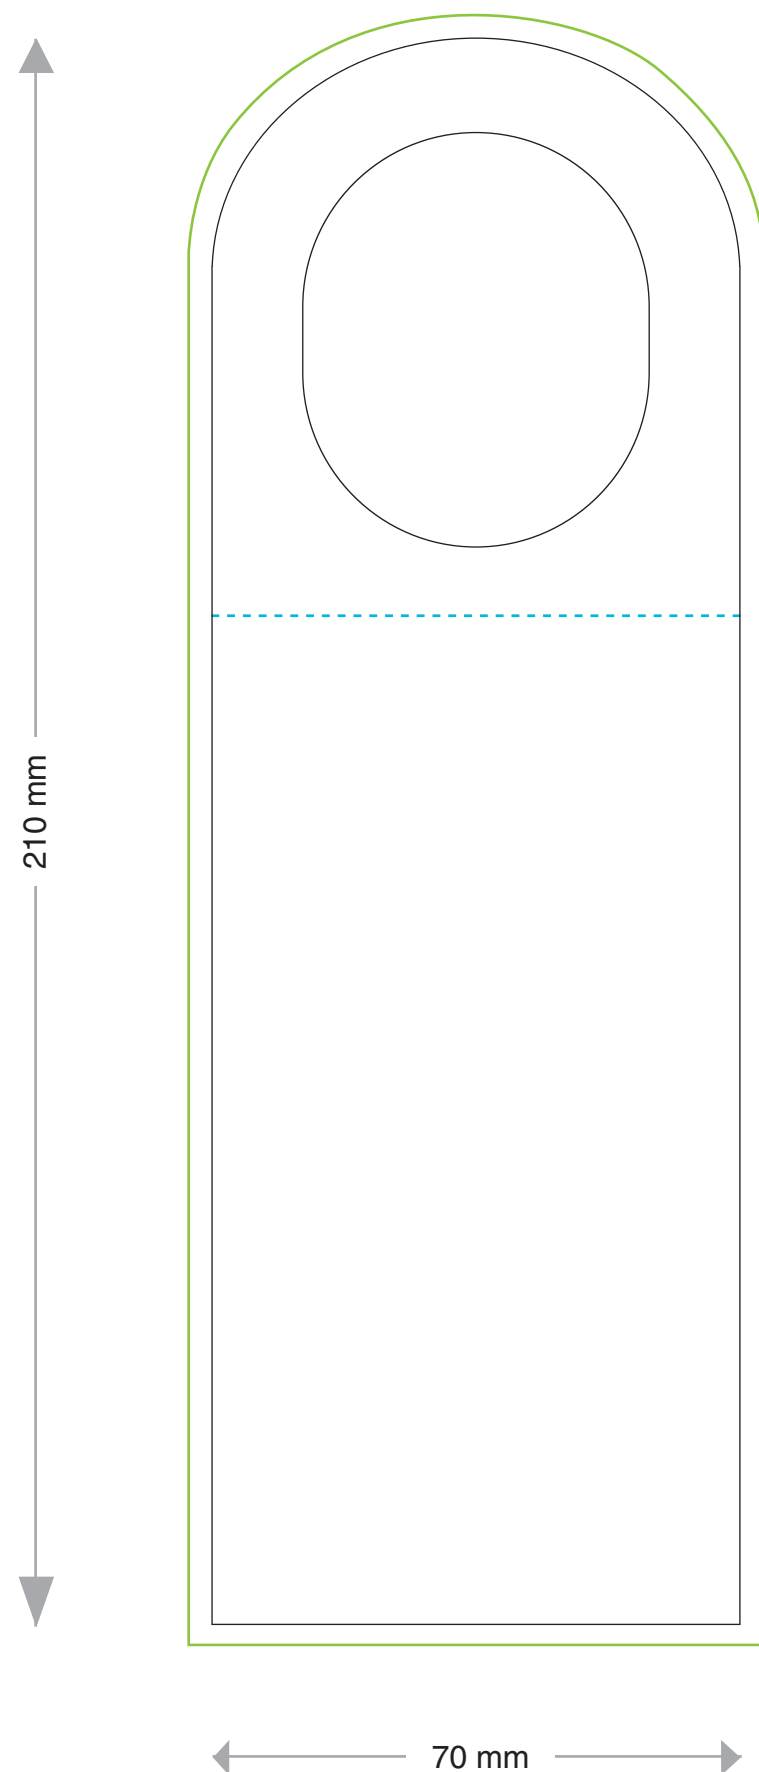

**Produkt:** **Anhänger 70 x 210 mm**  
 beschnittenes Endformat: 70 x 210 mm  
 Format mit Randbeschnitt: 76 x 216 mm

**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**


Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 3 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**

Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 3 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen.  
 Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 111 x 154 mm angelegt werden.

Alle Maße in mm  
 Stand: 05.12.2012

— Stanzung  
 — Beschnitt (3 mm)  
 — optional ggfs. Rillung

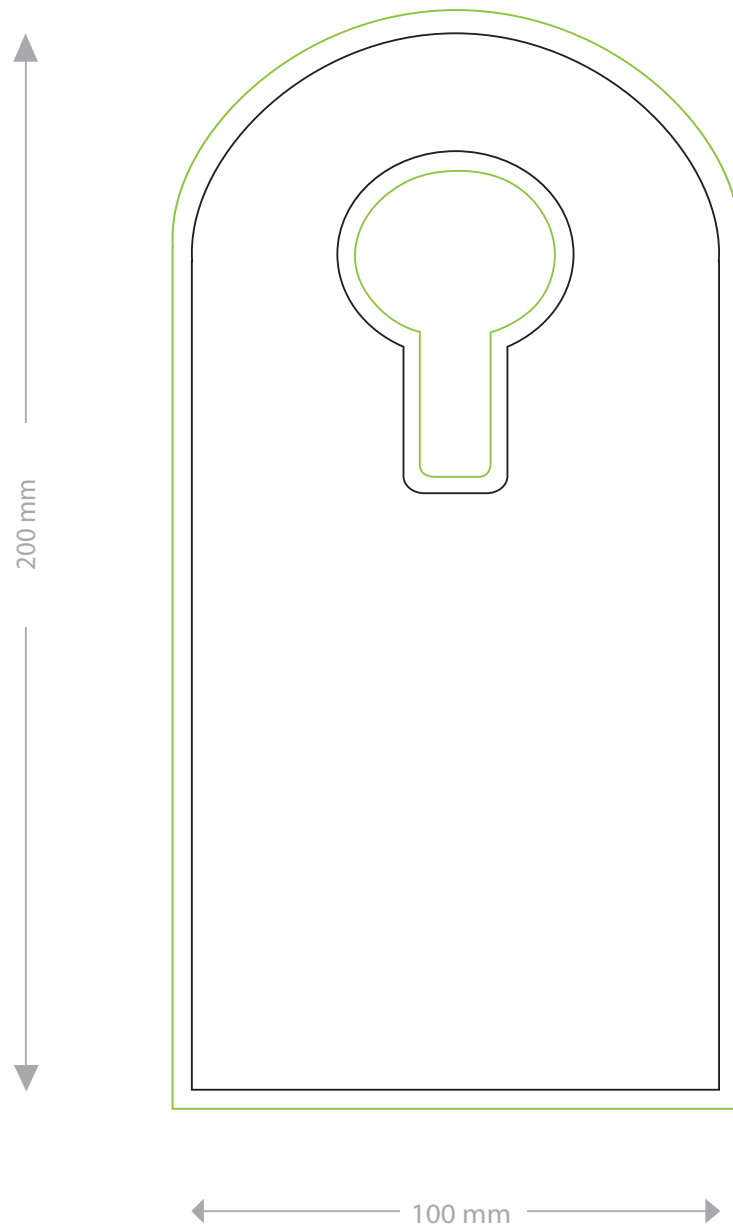

<b>Produkt:</b>	<b>Türanhänger</b>
beschnittenes Endformat:	100 x 200 mm
Format mit Randbeschnitt:	106 x 206 mm

#### Infos zur Erstellung von Drucksachen:

Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 3 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

#### Was ist randabfallend?

Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 3 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen. Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 111 x 154 mm angelegt werden.

Alle Maße in mm  
Stand: 28.06.12





**Produkt:** Türanhänger  
**Version:** Türhänger - Format 116 mm x 300 mm (Version T116)  
 beschnittenes Endformat: 300 x 116 mm  
 Format mit Randbeschnitt: 304 x 120 mm

**Infos zur Erstellung von Drucksachen:**

Bilder müssen im Farbmodus „CMYK“ mit einer Auflösung von ca. 300 dpi vorliegen, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Die schwarzen Linien zeigen das Endformat des Druckprodukts. Wenn das Druckmotiv „randabfallend“ ist, müssen ca. 2 mm Randbeschnitt angelegt werden (grüne Linie).

**Was ist randabfallend?**

Bei vielen Produkten, z. B. Flyer, soll ein Hintergrundbild bis zum Rand des Flyers gedruckt werden. Beim Beschneiden der Drucksachen auf das Endformat kann es zu geringfügigen Toleranzen kommen. Daher muss das Hintergrundbild ca. 2 mm über den Rand hinaus angelegt werden, damit durch diese Toleranzen keine ungewollten weißen „Blitzer“ entstehen. Beispiel: Flyer im Format Din A6, beschnittenes Endformat: 105 x 148 mm. Hier muss das Hintergrundbild dann mit 109 x 152 mm angelegt werden.

Alle Maße in mm  
 Stand: 03.11.10

Maßstab 1:1

- Stanzung
- Beschnitt (2-3 mm)
- Rillung